

APACHE

SEMBRADORA 27000+

La tranquilidad de hacer el mejor trabajo a lo grande.



TREN DE SIEMBRA

Aplica para casi todos los tipos de terrenos, y cuenta con una larga trayectoria de impecable reputación en solidez y penetración. Es importante destacar, que tiene la particularidad de ser apto para cualquier tipo de dosificador.

Está montado sobre paralelogramos articulados, y compuesto por una cuchilla roturadora de 17" que corta el rastrojo sin incorporarlo, seguida por el doble disco de 16", con dobles ruedas niveladoras adosadas. El método de fijación de semillas en el fondo del surco, y la cobertura de las mismas, es variable para adecuarse a los requerimientos de nuestros clientes.


APACHE




VARIABLES DEL TREN DE SIEMBRA

Para afianzar la semilla en el fondo del surco, se puede elegir entre una lengüeta pisagranos, o una rueda apretadora 1" x 9 1/2".


El sellado del surco, lo realizan dobles ruedas tapadoras con sistema de horquilla donde podemos optar por dos tipos de ruedas de caucho con o sin disco dentado adosado, o; una rueda de hierro fundido.

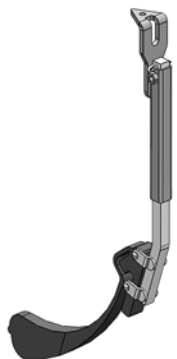


Lengüeta

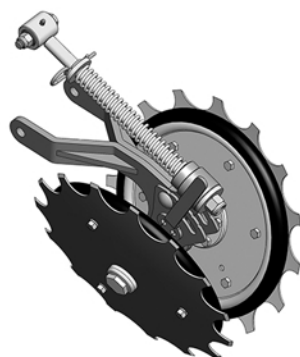

Ruedas tapadoras con horquillas



Rueda tapadora de hierro




Rueda apretadora 1" x 9 1/2"



Rueda tapadora de caucho banda redonda con disco escotado



Rueda tapadora de caucho banda trapezoidal con disco escotado

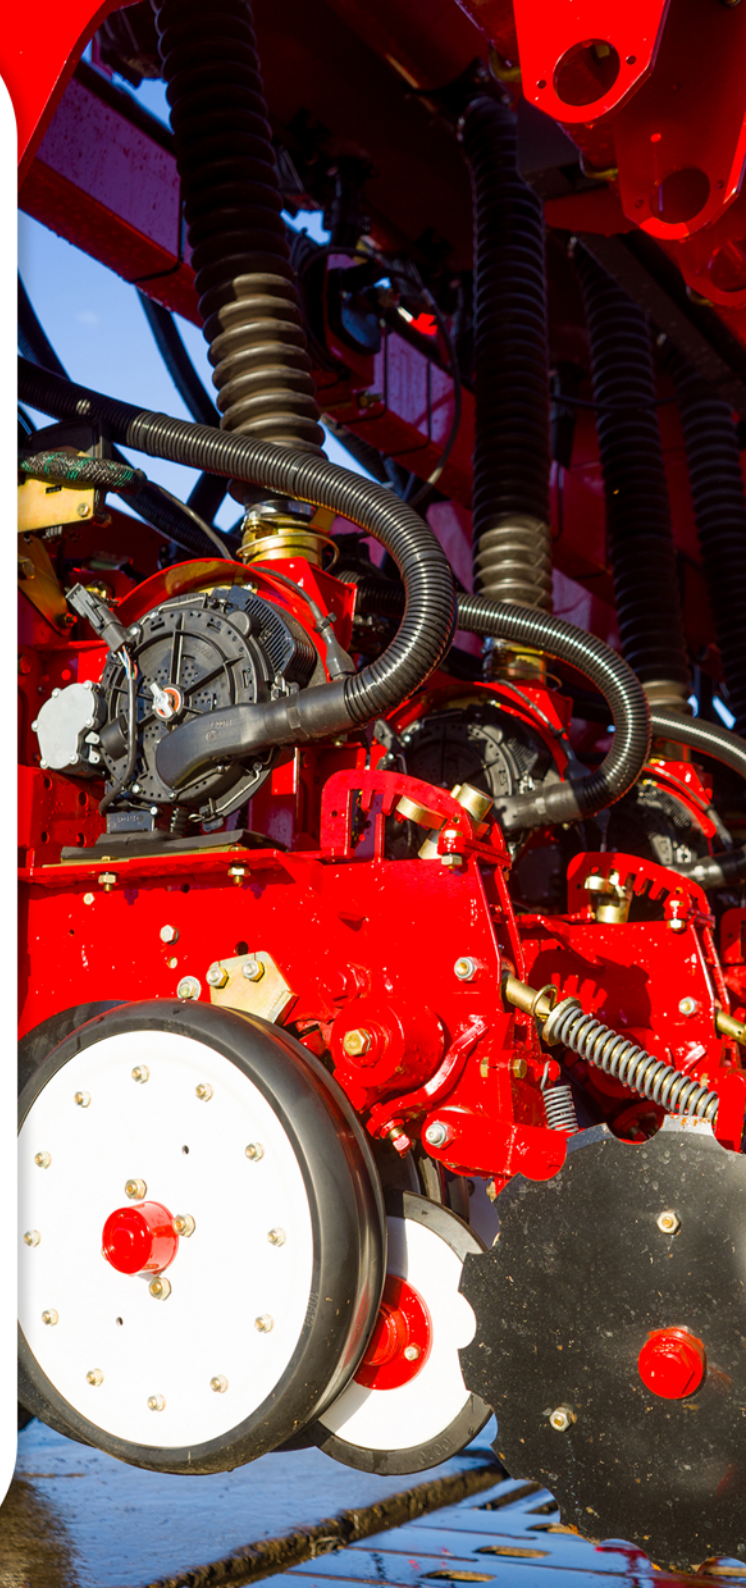

CONFIGURACIONES

27000+

Módulo	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1 Módulo	12 líneas a 420 mm	10 líneas a 525 mm	13 líneas a 382 mm 7 líneas a 764 mm
	13 líneas a 450 mm	7 líneas a 900 mm	
	14 líneas a 420 mm	12 líneas a 525 mm	15 líneas a 385 mm 8 líneas a 764 mm
	16 líneas a 420 mm	12 líneas a 525 mm	
	18 líneas a 420 mm	14 líneas a 525 mm	10 líneas a 764 mm
	20 líneas a 420 mm	16 líneas a 525 mm	
	21 líneas a 382 mm	11 líneas a 764 mm	
2 Módulos	23 líneas a 350 mm	15 líneas a 525 mm	19 líneas a 420 mm 12 líneas a 700 mm
	20 líneas a 420 mm	12 líneas a 700 mm	
	20 líneas a 450 mm	11 líneas a 900 mm	
	22 líneas a 400 mm	18 líneas a 525 mm	
	24 líneas a 420 mm	20 líneas a 525 mm	
	26 líneas a 350 mm	18 líneas a 525 mm	14 líneas a 700 mm
	26 líneas a 382 mm	18 líneas a 525 mm	
	28 líneas a 420 mm	24 líneas a 525 mm	
	30 líneas a 350 mm	26 líneas a 420 mm	16 líneas a 700 mm
	30 líneas a 382 mm	28 líneas a 420 mm	16 líneas a 764 mm
	32 líneas a 350 mm	22 líneas a 525 mm	
	34 líneas a 382 mm	32 líneas a 420 mm	24 líneas a 525 mm 18 líneas a 764 mm
	36 líneas a 420 mm	28 líneas a 525 mm	20 líneas a 764 mm
	38 líneas a 350 mm	26 líneas a 525 mm	20 líneas a 700 mm
3 Módulos	43 líneas a 382 mm	220 líneas a 764 mm	32 líneas a 525 mm
	36 líneas a 420 mm	30 líneas a 525 mm	
	42 líneas a 420 mm	36 líneas a 525 mm	
	48 líneas a 420 mm	40 líneas a 525 mm	
	56 líneas a 420 mm	44 líneas a 525 mm	
	60 líneas a 420 mm	48 líneas a 525 mm	36 líneas a 700 mm

APACHE



CAPACIDADES DE TOLVAS

Líneas / MM	Capacidad Semillas (dm3)	Capacidad Fertilizantes (dm3)	Capacidad todo semillas (dm3)	Capacidad Tolva Maíz (dm3)
13 a 382 / 7 a 764 / 12 a 420 / 10 a 525	1425	1045	2096	544
16 a 420 / 12 a 525	1725	1285	2576	672
18 a 420 / 14 a 525 / 10 a 764	1977	1450	2908	758
20 a 420 / 16 a 525	2203	1616	3240	845
21 a 382 / 11 a 764	2127	1560	3128	816
23 a 350 / 12 a 700 / 15 a 525 / 19 a 420	2127	1560	3128	816
20 a 420 / 12 a 700	2094	1536	3080	803
22 a 400 / 18 a 525	2259	1657	3323	866
24 a 420 / 20 a 525	2259	1906	3822	997
26 a 350 / 14 a 700 / 18 a 525	2299	1686	3381	882
26 a 382 / 18 a 525	2476	1816	3642	950
28 a 420 / 24 a 525	3097	258	4527	1181
30 a 350 / 16 a 70 / 26 a 420	2731	2003	4016	1045
30 a 382 / 16 a 754 / 28 a 420	2978	2184	4379	1142
32 a 350 / 22 a 525	2863	2100	4210	1098
34 a 382 / 32 a 420 / 24 a 525 / 18 a 764	3330	2442	4896	1277
36 a 420 / 28 a 525 / 20 a 764	3840	2817	5648	1473
38 a 350 / 26 a 525 / 20 a 700	3484	2555	5124	1336
43 a 382 / 22 a 764 / 32 a 525	4320	3169	6353	1657
36 a 420 / 30 a 525	3842	2817	5649	1473
42 a 420 / 36 a 525	4547	3335	6687	1744
40 a 420 / 40 a 525	5167	3790	7599	1982
56 a 420 / 44 a 525	5929	4349	8719	2274
60 a 420 / 48 a 525 / 36 a 700	6407	4700	9422	2457

APACHE




DOSIFICADOR DE GRANOS GRUESOS

Dosificador Mecánico APACHE

Con una amplia trayectoria, pero en la Vanguardia de materiales y estética, el corazón de las sembradoras APACHE ha sido siempre su distribuidor. Cuya eficacia y diseño lo han consagrado como uno de los mejores del mercado.

Sus cualidades más sobresalientes son: El ángulo de inclinación y la descarga lateral, que brinda un buen trato de las semillas y la precisión de siembra. La naturaleza de su funcionamiento ha sido siempre la misma, avalada hasta el día de hoy por todo aquel que ha evidenciado su desempeño.

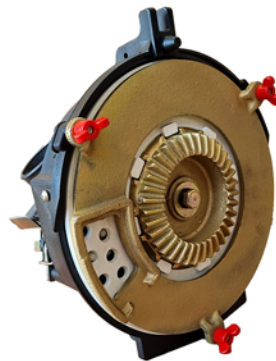

Dosificadores Neumáticos

Tecnología de última generación aplicada a la siembra llegó para quedarse. Y en Apache, nos gusta pensar que somos "Tradicionalmente modernos". Todas nuestras sembradoras, conservan su esencia fuerte pero de líneas elegantes, son perfectamente adaptables a los sistemas de siembra neumáticos, tanto de accionamiento mecánico como eléctrico.


Las cualidades más sobresalientes de estos dosificadores con sistema "Por depresión" son: La velocidad de siembra y la posibilidad de sembrar semillas de calibres variados, sin importar forma o tamaño:

MATERMACC Ofrece precisión, sencillez y bajo mantenimiento.

PRECISION PLANTING Ofrece precisión, alta tecnología y una notable cantidad de información sumada a una amplia gama de accesorios para aplicar.



MaterMacc
INNOVATION AT YOUR SERVICE

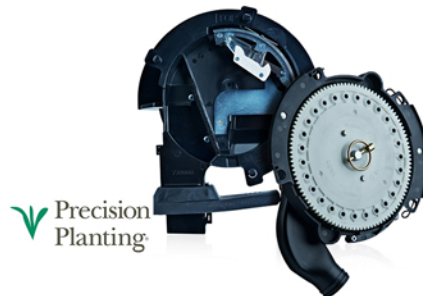

Precision Planting

APACHE



**La tranquilidad de hacer
el mejor trabajo a lo grande.**



APACHE

Desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.

www.apache.com.ar

ventas@apache.com.ar

+54 9 3471 55-0888

Juan Domingo Perón N° 197,

 Las Parejas, Santa Fe, **Argentina**



**Hechas acá,
probadas en
el mundo.**