

APACHE

SEMBRADORA 54000 MAX

Llevá tu siembra a otro nivel.



TREN DE SIEMBRA

Estándar

Aplica para casi todos los tipos de terrenos, y cuenta con una larga trayectoria de impecable reputación en **solidez y penetración**. Es importante destacar, que tiene la particularidad de ser apto para cualquier tipo de dosificador.

Esta montado sobre paralelogramos articulados, y compuesto por una cuchilla roturadora de 17" que corta el rastrojo sin incorporarlo, seguida por el doble disco de 16", con dobles ruedas niveladoras adosadas. Para afianzar la semilla en el fondo del surco, se puede elegir entre una lengüeta, o una rueda apretadora de caucho. La cobertura de la semilla la realizan ruedas tapadoras, contando con algunas opciones que varían desde bandas de caucho, hasta metálicas y de fundición.

Opcional

Denominado "Entre Ríos", debe su nombre a la zona donde aplica principalmente, cuyo suelo predominantemente arcilloso requiere para un adecuado tratamiento, no remover tanto la tierra durante el proceso de siembra. Por esta cualidad, también es requerido en países como **Uruguay y Sudáfrica**.

Cuenta con paralelogramo reforzado y se elimina la cuchilla roturadora. El doble disco se compone de discos desiguales desencontrados para cumplir la labor de roturación y abresurco a la vez. Los demás elementos son los mismos que componen al tren de siembra estándar, como también es igual la facultad de ser adaptable a todo tipo de dosificador. Se visualiza levemente diferente, pero el prestigio y la fuerza de la marca están presentes en cada línea.


APACHE




VARIABLES DEL TREN DE SIEMBRA

Para afianzar la semilla en el fondo del surco, se puede elegir entre una lengüeta pisagranos, o una rueda apretadora 1" x 9 1/2".

El sellado del surco, lo realizan dobles ruedas tapadoras con sistema de horquilla donde podemos optar por dos tipos de ruedas de caucho con o sin disco dentado adosado, o; una rueda de hierro fundido.

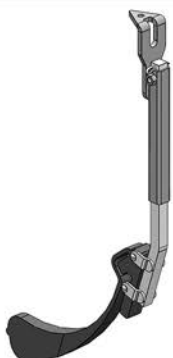


Lengüeta

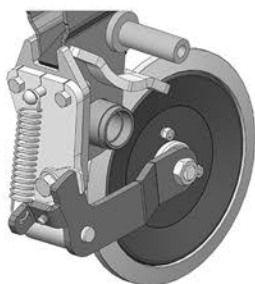

Rueda apretadora
1" x 9 1/2"



Ruedas tapadoras
con horquillas



Rueda tapadora
de hierro



Rueda tapadora de
caucho banda redonda
con disco escotado



Rueda tapadora de
caucho banda trapezoidal
con disco escotado



DOSIFICADOR DE GRANOS GRUESOS

Dosificador Mecánico APACHE

Con una amplia trayectoria, pero en la Vanguardia de materiales y estética y líneas de diseño, el corazón de las sembradoras APACHE ha sido su distribuidor, cuya eficacia y diseño lo han consagrado como uno de los mejores del mercado.

Sus cualidades más sobresalientes son: El ángulo de inclinación y la descarga lateral que brinda un buen trato de las semillas y la precisión de siembra. La naturaleza de su funcionamiento ha sido siempre la misma, avalada hasta el día de hoy por todo aquel que ha evidenciado su desempeño.



Dosificadores Neumáticos

Tecnología de última generación aplicada a la siembra llegó para quedarse. Y en Apache, nos gusta pensar que somos "Tradicionalmente modernos". Todas nuestras sembradoras, conservan su esencia fuerte pero de líneas elegantes, son perfectamente adaptables a los sistemas de siembra neumáticos, tanto de accionamiento mecánico como eléctrico.


Las cualidades más sobresalientes de estos dosificadores con sistema "Por depresión" son: La velocidad de siembra y la posibilidad de sembrar semillas de calibres variados.



MATERMACC Ofrece precisión, sencillez y bajo mantenimiento.
PRECISION PLANTING Ofrece precisión, alta tecnología y una notable cantidad de información sumada a una amplia gama de accesorios para aplicar.



APACHE

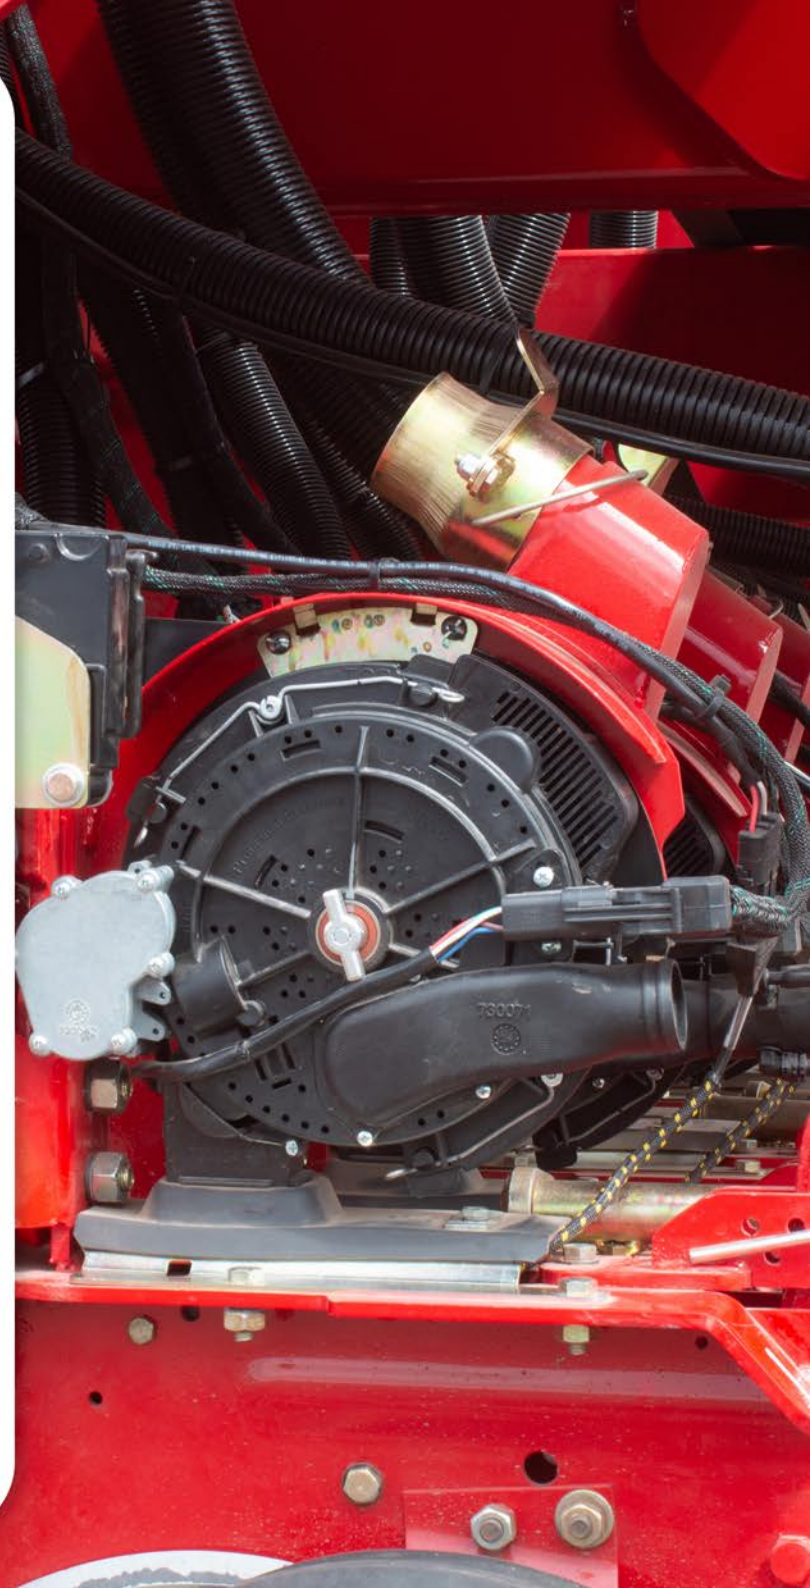

CONFIGURACIONES

54000 MAX

Módulo	Distancia entre líneas granos finos	Distancia entre líneas convertible a granos gruesos
1 Módulo 4 Metros	23 líneas a 175 mm	12 líneas a 350 mm
		17 líneas a 525 mm
	21 líneas a 191 mm	11 líneas a 382 mm
	19 líneas a 210 mm	10 líneas a 420 mm
1 Módulo 5 Metros	29 líneas a 175 mm	7 líneas a 525 mm
		15 líneas a 350 mm
		9 líneas a 525 mm
	27 líneas a 191 mm	8 líneas a 700 mm
	25 líneas a 210 mm	14 líneas a 382 mm
1 Módulo 6,5 Metros	19 líneas a 262,5 mm	13 líneas a 420 mm
		9 líneas a 525 mm
		19 líneas a 350 mm
	37 líneas a 175 mm	13 líneas a 525 mm
	35 líneas a 191 mm	10 líneas a 700 mm
7 Metros 1 Módulo	29 líneas a 210 mm	18 líneas a 382 mm
	23 líneas a 262,5 mm	15 líneas a 420 mm
	33 líneas a 210 mm	12 líneas a 525 mm
	27 líneas a 262,5 mm	17 líneas a 420 mm
		13 líneas a 525 mm

Módulo	Distancia entre líneas granos finos	Distancia entre líneas convertible a granos gruesos	
2 Módulos 8 Metros	47 líneas a 175 mm	24 líneas a 350 mm	
		15 líneas a 525 mm	
		12 líneas a 700 mm	
	43 líneas a 191 mm	22 líneas a 382 mm	
2 Módulos 10 Metros	39 líneas a 210 mm	20 líneas a 420 mm	
		29 líneas a 262,5 mm	15 líneas a 525 mm
		59 líneas a 175 mm	30 líneas a 350 mm
		19 líneas a 525 mm	
	55 líneas a 191 mm	16 líneas a 700 mm	
2 Módulos 12 Metros	39 líneas a 262,5 mm	28 líneas a 382 mm	
		26 líneas a 420 mm	
		19 líneas a 525 mm	
	71 líneas a 175 mm	35 líneas a 350 mm	
	67 líneas a 191 mm	23 líneas a 525 mm	
	59 líneas a 210 mm	18 líneas a 700 mm	
3 Módulos 12 Metros	47 líneas a 262,5 mm	33 líneas a 382 mm	
		30 líneas a 420 mm	
		23 líneas a 525 mm	
	71 líneas a 175 mm	36 líneas a 350 mm	
3 Módulos 15 Metros	89 líneas a 175 mm	23 líneas a 525 mm	
		18 líneas a 700 mm	
		33 líneas a 382 mm	
		30 líneas a 420 mm	
	83 líneas a 191 mm	33 líneas a 382 mm	
3 Módulos 15 Metros	77 líneas a 210 mm	30 líneas a 420 mm	
		45 líneas a 262,5 mm	23 líneas a 525 mm
		59 líneas a 262,5 mm	23 líneas a 525 mm
	89 líneas a 175 mm	45 líneas a 350 mm	
3 Módulos 15 Metros	83 líneas a 191 mm	29 líneas a 525 mm	
		23 líneas a 700 mm	
		42 líneas a 382 mm	
	77 líneas a 210 mm	39 líneas a 420 mm	
3 Módulos 15 Metros	59 líneas a 262,5 mm	29 líneas a 525 mm	
		29 líneas a 525 mm	

CAPACIDADES DE TOLVAS

Máxima capacidad, máxima autonomía.

Metros	Módulos	Capacidad de semillas (dm ³)	Capacidad de fertilizantes (dm ³)	Todo semillas (dm ³)	Capacidad de maíz (dm ³)	Capacidad de alfalfa (dm ³)
4 m	1 módulo	1420	1082	2152	391	128
5 m	1 módulo	1828	1394	2771	504	164
6.5 m	1 módulo	2379	1813	3605	656	214
7 m	1 módulo	2622	1998	3973	723	236
8 m	2 módulos	2840	2165	4304	783	255
10 m	2 módulos	3657	2787	5542	1008	329
12 m	2 módulos	4443	3387	6734	1225	400
12 m	3 módulos	4260	3246	6456	1174	383
15 m	3 módulos	5484	4182	8313	1512	493

APACHE



Conversión para siembra de granos finos a gruesos.



APACHE

Desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.

www.apache.com.ar

ventas@apache.com.ar

+54 9 3471 55-0888

Juan Domingo Perón N° 197,



Las Parejas, Santa Fe, **Argentina**



**Hechas acá,
probadas en
el mundo.**